


Technische Beschreibung

etolit Entkalker Pulver

Pulverförmiges Entkalkungsmittel für Geschirrspülmaschinen, Kaffeemaschinen, Warmbäder und Heißwasseraufbereiter

Produktbeschreibung:

- beseitigt Kalkablagerungen und Verkrustungen, die den vorzeitigen Ausfall von mechanischen Teilen oder Wärmeverluste durch verkalkte Heizstäbe begünstigen.
- sichert die Funktionsfähigkeit und trägt zur Werterhaltung der Spülmaschinen und Geräte bei.
- ist ein hochkonzentriertes und leichtlösliches Entkalkungsmittel.
- ist nur für säurebeständige Materialien geeignet.

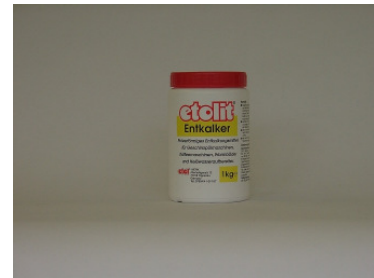

Dosierung / Anwendung:

a) Geschirrspülmaschinen

- 300 - 500 g auf 10 l Warmwasser (50 - 60 °C) bei einer Einwirkzeit von 20 min umwälzen. etolit Entkalker Pulver darf nicht mit Geschirreiniger zusammen angewendet werden.
- Nach der Entkalkung die Spülmaschine neu füllen, kurz umwälzen, das Wasser ablassen und gründlich ausspülen.

b) Kaffeemaschinen

- 20 - 50 g auf 1 l Wasser bei 50 - 60 °C bei einer Einwirkzeit von 20 min.
- Nach der Entkalkung muss die Maschine mehrmals mit klarem Wasser gespült werden.

c) Tauchverfahren

- 50 g auf 1 l Wasser bei 50 - 60 °C und einer max. Einwirkzeit von 1 Std., je nach Verkrustung.
- Die Teile müssen mehrmals gründlich abgespült werden.

Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG).

Technische Daten:

Farbe:	weißes Pulver
Dichte:	1,2 g/ml
Lagerfähigkeit:	4 Jahre
Lagerbedingungen:	trocken lagern
Inhaltsstoffe:	Säuren

Gefahrenhinweise / Sicherheitsratschläge:

Enthält Amidosulfonsäure

Gefahrensymbol: Xi reizend

R-Sätze:

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Verkaufseinheiten:

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Gebinde
000032	10 x 1 kg	Karton
000031	5 kg	Eimer